

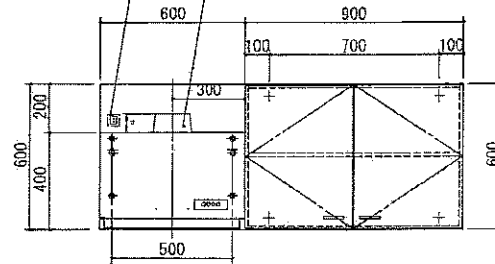



コンセント
(電気工事)
φ150ダクト用接続口

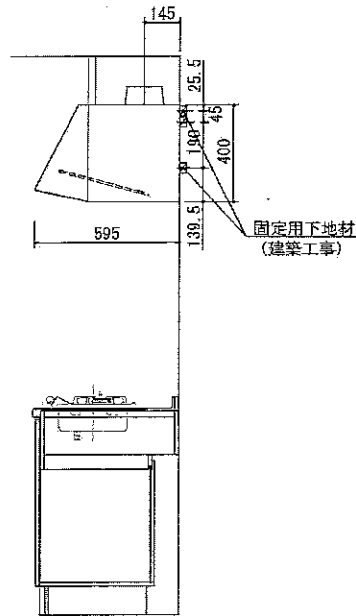


固定用下地材
(建築工事)



固定用下地材
(建築工事)

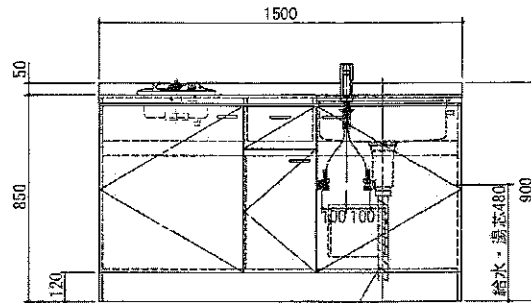

底板排水穴φ90



No	名称	仕様	色
ベースキャビ	ワークトップ	ステンレス製 (エンボス)	
	キャビネット	ケコミ: 化粧バーチ その他: 低圧メラミンバーチ	ブラック ホワイト
	扉	ポリエステル合板 取っ手 HZ-96	() シルバー
	混合水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	ガス器具	DC1004SB (ハーマン製) (通熱センサー付)	
	付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
ウォール	キャビネット	フード側側板: 化粧不燃板 底板外面: 化粧不燃板 その他: 低圧メラミンバーチ	ホワイト ホワイト ホワイト
	扉	ポリエステル合板 取っ手 HZ-96	() シルバー
	レンジフード	WAS-60A 前幕板H=200	ブラック ブラック

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管・ガス管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(φ1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

SEKI

符号	年月日	訂正記号	記入	点検	点検	承認	印	検印	製図印	尺度	工事名称	別注文
▲▲										1/20		
▲▲								水川	王	図面名称	SC150TTGPR 総組立図	図面番号 S4541T
										日付	H 22年 9月 28日	