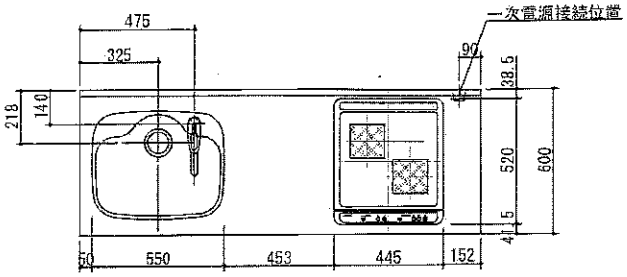

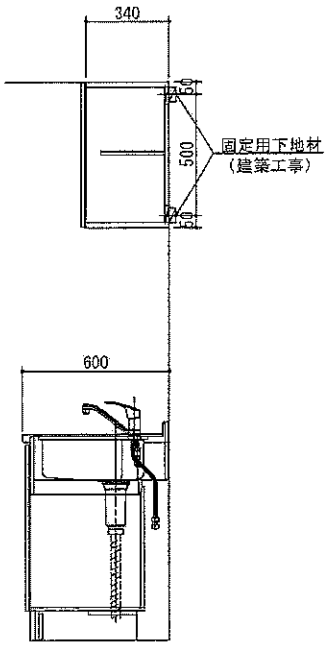

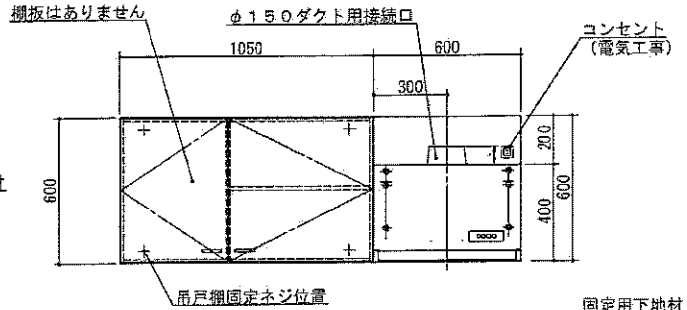



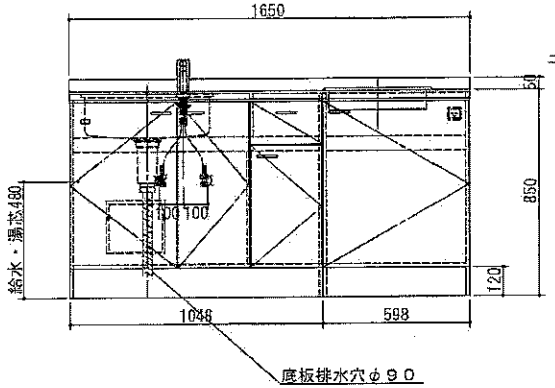



	No	名称	仕様	色
ベースキャビ		ワークトップ	ステンレス製（エンボス）	
		キャビネット	ケコミ：化粧パーチ その他：低圧メラミンパーチ	ブラック ホワイト
		IHヒーター	SIH-B224B-W（三化製） 200V 4000W	
		扉	ポリエステル合板 取っ手 樹脂製 HZ-96	( ) シルバー
		シングルレバー水栓	KM5011TR20（KVK製）	
		付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
ウオール		キャビネット	フード側側板：化粧不燃板 底板外面：化粧不燃板 その他：低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト
		扉	ポリエステル合板 取っ手 樹脂製 HZ-96	( ) シルバー
		レンジフード	WAS-60A	ブラック
		コンセント	200V 20A用	

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aと200V 20Aを1回路ずつ用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 ： NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

SEKI

＊ お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

番号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検
△	: :				
△	: :				
△	: :				

承認印	検図印	製図印
	永川	王

尺度 1/20
日付 H 23年 9月 9日
工事名称
御注文主
図面名称 SC165TWJWP L 総組立図
図面番号 S5742CW