

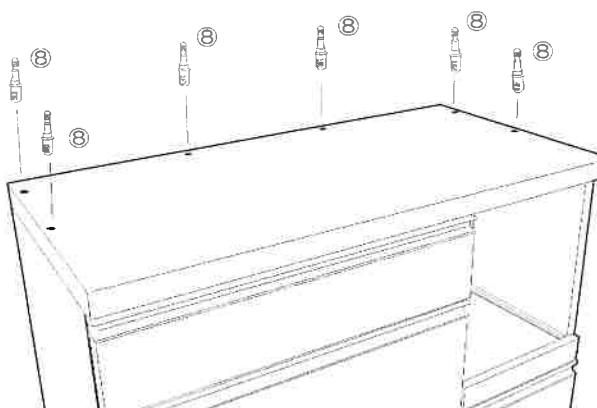


1. オープン上下台連結



下台カウンターの全ての穴に⑧ジョイントシャフトを差し込んでください。

2. 上下固定

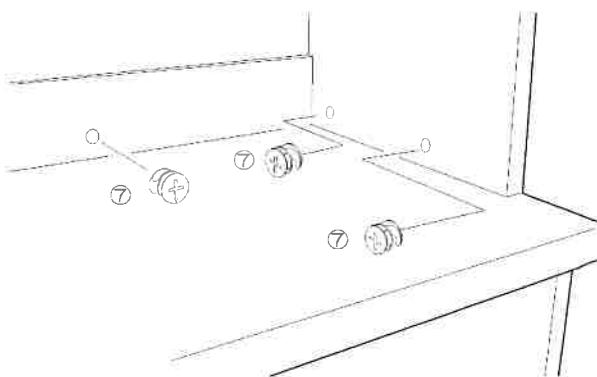


カムの矢印をシャフト方向に向けて入れてください。
カムを180度回転させると固定されます。

上台の穴を連結シャフトに合わせて設置し、⑦ジョイントカムを矢印方向が下になるように入れてください。
上台を設置する際に、シャフトにて上台を傷つけないように注意して設置してください。
ここで入れたカムを+プラスドライバーを使用し、180°右に回して固定してください。
固定後、⑨カムカバーをカムの中心に合わせて取り付けてください。


3. 上台コンセント取り付け

上台オープン部下側の長穴にコンセントのコードを通してから
⑪コンセントを取り付けてください。
通したコードは住宅の壁面のコンセントに差し込んでください。
※本体設置の際は、コードを圧迫しないよう設置してください。
発熱や断線の原因になります。

取り外すときは背面のビスを外して取り外してください。

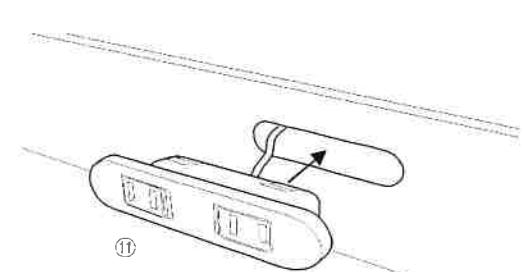

4. L型金具取付

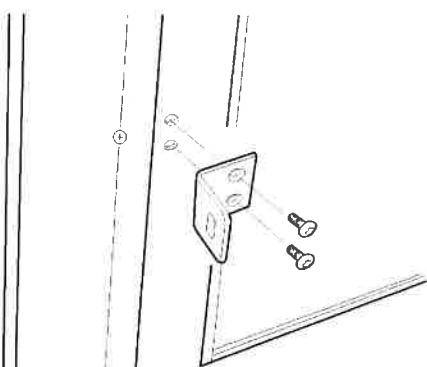


右ガラス枠裏側に①L型金具を②L型金具用ビスにて取付けてください。
L型金具の向きは左図の向きで取り付けてください。L型金具を逆向きに取り付けるとガラス枠にキズが付く恐



引戸を交差したとき指を挟まないようにL型金具を取り付け、指を挟むことを防止します。



上台連結

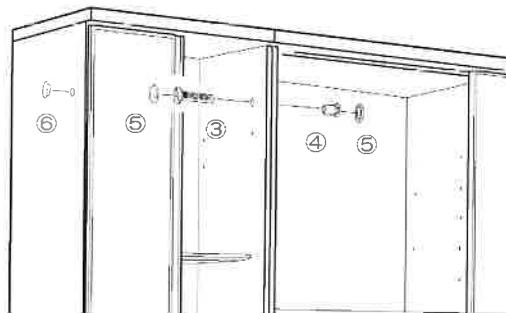

上台同士をジョイントする際は、片側に④ジョイントナットをジョイント穴に挿入し、もう片側から③40mmボルトをプラス(+)ドライバーにて固定してください。
固定後、必要な箇所はボルト・ナットの頭に⑤ボルトキャップを取り付けてください。
ジョイント用穴が見える部分は⑥穴隠して塞いでください。

引出しの取り外し方

引出しを引くと下面にい右図のような脱着クラッチが左右両面に出てきます。オレンジ色の樹脂部分を矢印の方向に押して、引出しを外してください。

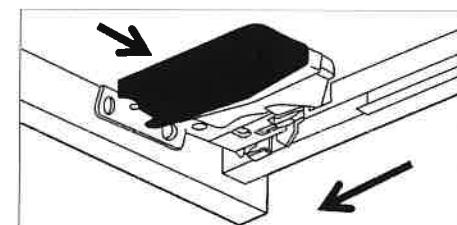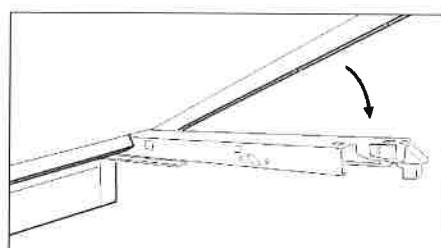

引出しを戻すときは、レールを引き出して、引き出しの後板の溝に合うように乗せ、そのまま水平に閉めてください。
“カチャ”という音で正しく入ったか確認できます。
しっかりと固定されたか、引出しを引いて確認してください。

スライドテーブルの取り外し方

引出しをいっぱいまで引き出すと黒いレバーが見えますので、そこを左右同時に操作ながらスライドテーブルを抜いてください。
右側は下向き、左側は上向きにレバーを引いてください。
戻すときは、レールの溝を合わせてゆっくり押し込んでください。

